


KARTA PRODUKTOWA

BYPASS ZEWNĘTRZNY 19"

DO POWERLINE RT PLUS (6k / 10k)

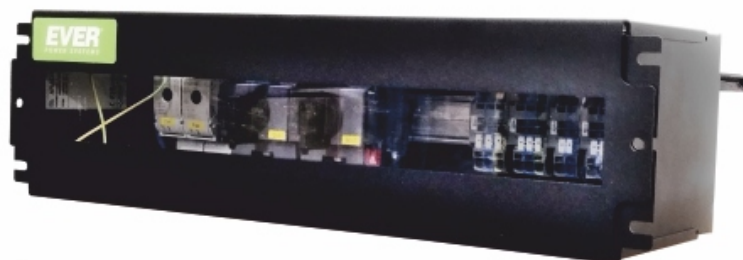

Bypass zewnętrzny umożliwia bezprzerwowe przetączenie zasilanych odbiorników z zasilania gwarantowanego (z UPS) na zasilanie z linii podstawowej (zasilanie niegwarantowane) podczas przeprowadzania konserwacji zasilacza UPS. Moduł może zostać zamontowany w szafie RACK 19"

PARAMETRY MECHANICZNE

PARAMETR / MODEL	BYPASS ZEWNĘTRZNY DO POWERLINE RT PLUS (6k / 10k)
Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.)	130 x 485 x 235 mm
Masa netto	5 kg

ZABEZPIECZENIA

Fm, Fb, Fsb – rozłączniki bezpiecznikowe (bezpiecznik Fb jest wyposażeniem dodatkowym)

Qout, Qsb – rozłączniki izolacyjne

MODEL	Fm	Fsb	Qout	Qsb	A	B
POWERLINE RT PLUS 6 kVA	32 A gG	32 A gG	32 A	32 A	4 mm ²	10 mm ²
POWERLINE RT PLUS 10 kVA	50 A gG	50 A gG	50 A	50 A	10 mm ²	10 mm ²